

BOIS

Fenêtres - Portes fenêtres
Coulissants - Portes - Volets

 MENUISERIES
combes
le sens de la mesure

100 personnes consacrent leur savoir-faire pour vous rendre la vie plus confortable et satisfaire vos besoins en économie d'énergie.

5 Générations au service de votre confort

Depuis 1871, à Millau dans le sud Aveyron, les Menuiseries Combes conçoivent avec passion, des fenêtres en Bois, PVC, Aluminium et Mixtes qui vous protègent et vous protégeront encore longtemps.



Le BOIS, le plus naturel et le plus noble des matériaux.

Au cœur de notre métier depuis près de 150 ans, nos menuiseries bois sont conçues avec passion et savoir-faire.

Choisir nos fenêtres bois c'est se rapprocher de la nature, en alliant tradition, qualité, style et modernité.

Une entreprise responsable et respectueuse de l'environnement

NOS ENGAGEMENTS

Mise en place de différentes actions de recyclage pour une démarche plus responsable :

- Tri des matières utilisées tout au long de nos activités : Films plastiques, palettes, bois et cartons d'emballage, chutes de profils en PVC, ALUMINIUM et BOIS...Toutes ces matières ainsi que les poussières de bois et pvc sont ensuite collectées et recyclées.
- Récupération des eaux de pluie pour nos travaux de peinture et l'arrosage de nos espaces verts.

NOS GARANTIES ET LABELS

- Vitrages certifiés **CEKAL**
- Engagement dans la démarche **NF** pour une garantie de qualité et de sécurité de nos produits
- Signataire de la "Charte d'engagement pour le recyclage des menuiseries en fin de vie" auprès de l'UFME.



Menuisiers de métier : nous imaginons et fabriquons nos propres fenêtres.



En constante évolution : nous créons régulièrement de nouveaux produits qui s'adapteront à vos envies et vos différents styles d'habitat.



Créativité : design, texture et couleur illimités.



Bois : matériau historique de l'Entreprise depuis 1871.



Nous garantissons : que nos bois sont issus de forêts durablement gérées.



Soucieux de notre environnement : nous employons des procédés de fabrication respectueux de la nature.

Gamme NATURA



« L'authenticité
au naturel »

PERFORMANCES

Performance thermique
Uw : jusqu'à 1,2W/m²*K

Apport Solaire et transmission lumineuse
SW : de 0,16 à 0,54

Étanchéité
AEV : A*4 E*7B V*C3


Performance acoustique
Ra, tr : jusqu'à 39 dB

Certification: CEKAL - En cours de certification NF

* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage



Crémone semi-fixe*

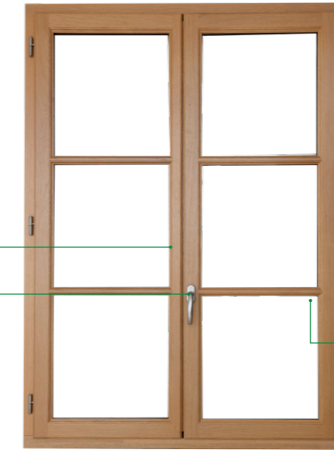

Petits bois et profils moulurés




Poignée Atlanta

CARACTÉRISTIQUES

- Profil mouluré
- Parclose à doucine
- Double vitrage 4/20/4 standard
- Vitrage jusqu'à 28 mm (sur modèle Natura 62)
- Vitrage jusqu'à 38 mm (sur modèle Natura 71)
- Intercalaire du vitrage noir anti-reflet
- Ferrage par fiches réglables
- Crémone encastrée avec galets champignons réglables
- Gâche sécurité
- Double joint sur ouvrant (noir ou blanc)
- Jet d'eau sur ouvrant
- Assemblage traditionnel : double tenons et enfourchement
- Poignée Atlanta F9

Portes et portes fenêtres :

- Seuil alu à rupture thermique, hauteur 20 mm PMR  ou 40 mm à recouvrement extérieur
- Crémone serrure à galets champignons
- Crémone de semi-fixe (sur portes-fenêtres à serrure)

Options


- Crémone semi-fixe
- Poignée Toulon
- Caches fiches
- Cintrage
- Vitrage acoustique thermique et sécurité
- Oscillo-battant
- Crémone décorative
- Battue-centrée
- Système de petit bois à tenons 32 mm
- Fiches double broches
- Soubassement




Battue-centrée



Cadre parclose




Petits bois moulurés

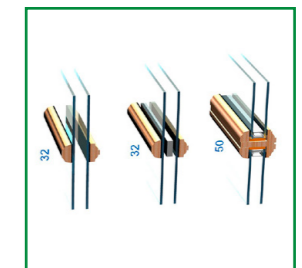


*en option

Gamme TERRA

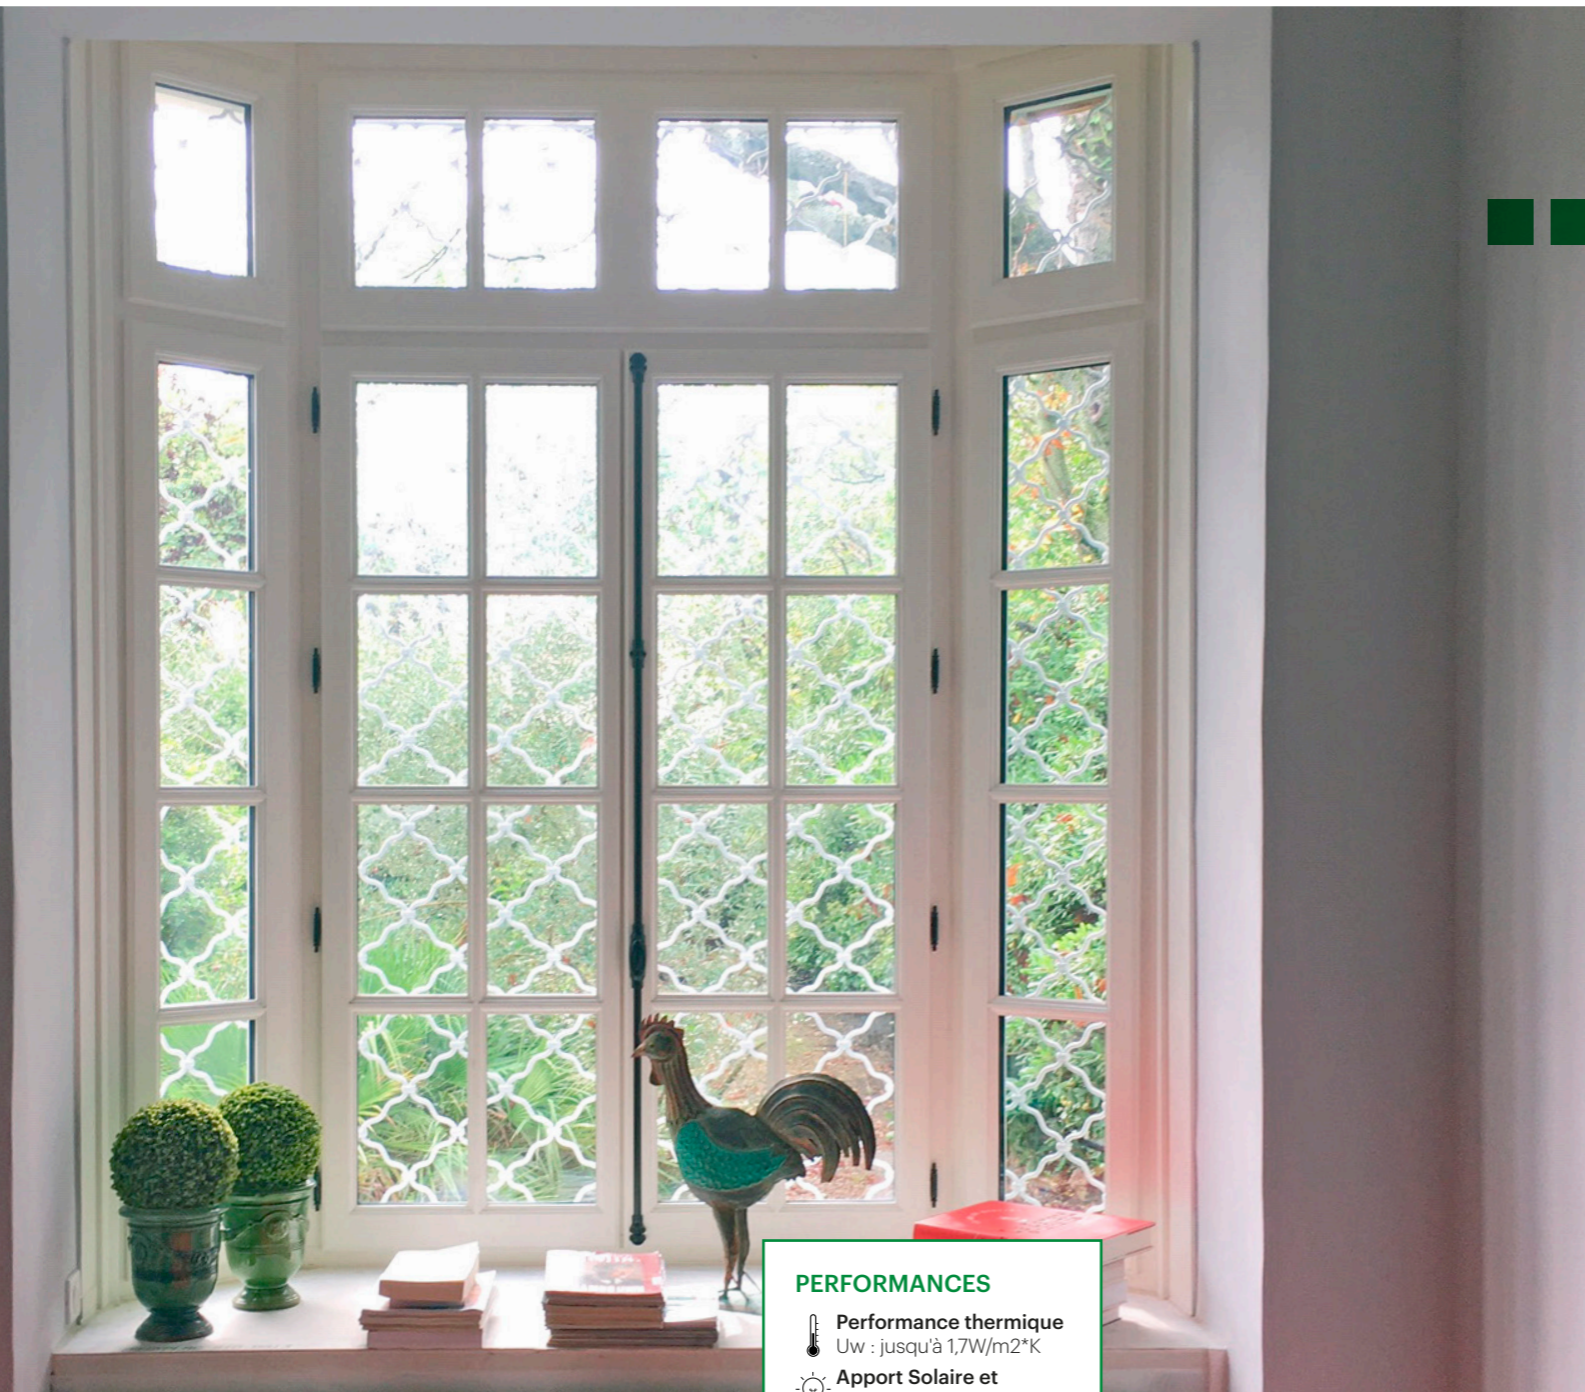



PERFORMANCES

 **Performance thermique**
Uw : jusqu'à 1,7W/m²*K

 **Apport Solaire et transmission lumineuse**
SW : de 0,36 à 0,47

 **Étanchéité**
AEV: A*4 - E*7B - V*A4

 **ACOTHERM**
jusqu'à AC3TH15

 **Performance acoustique**
Ra, tr : jusqu'à 41 dB

Certification: CEKAL- En cours de certification NF


* Les performances varient selon les dimensions de la fenêtre et la nature du vitrage

« Le charme naturel d'autrefois »



CARACTÉRISTIQUES


- Menuiserie fermeture mouton et gueule de loup
- Ferrage fiches réglables
- Crémone en applique ou espagnolette
- Recouvrement périphérique et parecloses solin mastic
- Double joint d'étanchéité
- Appui bois
- Profil mouluré
- Double vitrage 4/20/4 standard
- Vitrage jusqu'à 28mm
- Intercalaire du vitrage noir anti-reflet




Options

- Caches fiches
- Cintrage
- Vitrage acoustique, thermique et sécurisé
- Système de petit bois à tenons 32 mm
- Fiches double broches
- Soubassement


Gueule de loup

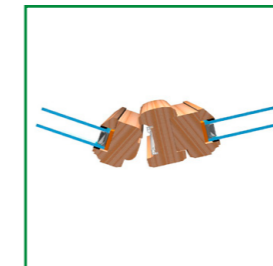


Cadre parclose



Petits bois solin mastic

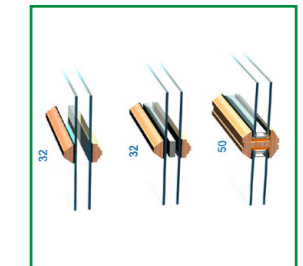

Gamme COULISSANT

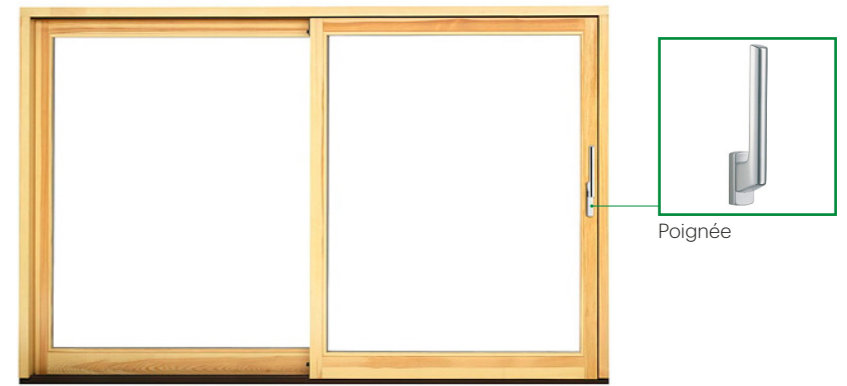

COULISSANT À RELEVAGE

- En fenêtre ou en porte fenêtre
- Poignée à 2 positions :
 - Baissée, elle permet de faire coulisser la menuiserie
 - Levée : Le vantail descend, se bloque en comprimant le joint
- Fermeture sécurisée et en douceur
- Effort minimal, confort de manœuvre maximal
- Un poids lourd qui devient poids plume
- Vantaux jusqu'à 200 Kg
- Poignée en F9
- Vitrage 4/20/4
- Gâche d'aération

Option

- Couissant à galandage : la partie mobile s'efface à l'intérieur du mur, permettant ainsi un clair de jour optimal.
- Couissant à 2 vantaux sur 2 rails
- Couissant à 3 vantaux sur 3 rails
- Fixe + couissant 1 vantail
- Vitrage acoustique, thermique et sécurité
- Seuil Encastrable

COULISSANT À TRANSLATION



- Performances thermiques et acoustiques optimales, en fenêtre ou en porte fenêtre
- Vitrage 4/20/4
- Grâce à son système ingénierie de déboîtement, l'aération de votre habitation est efficace et sécurisée

« Un espace de vie
grandeur nature »

Gamme PORTE VITRÉE



« Une entrée tout en bois
et en lumière »

PERFORMANCES

Performance thermique
Uw : jusqu'à 1,7W/m²*K

**Apport Solaire et
transmission lumineuse**
SW : de 0,36 à 0,47

Étanchéité
AEV: A*4 - E*7B - V*A4

ACOTHERM
jusqu'à AC3TH15

Performance acoustique
Ra, tr : jusqu'à 41 dB


Certification: CEKAL- En
cours
de certification NF

* Les performances varient selon les
dimensions de la fenêtre et la nature du
vitrage



Nos portes d'entrée résistent au temps et à l'effraction.

CARACTÉRISTIQUES

- Fiches double broches, robustes et réglables en 3D
- Fermeture au choix :
 - 5 points crémone à relevage = 4 galets + 1 pêne sécurité
 - 5 points crémone automatique = 4 galets + 1 pêne sécurité
 - 5 points à crochets = 2 crochets + 2 goujons + 1 pêne sécurité sur la porte 1 vantail)
 - Barillet + Carte de propriété
 - Pêne journalier (en option)
 - Seuil Alu PMR 
 - Ouverture extérieure possible (avec antipanique, crémone pompier, gâche électrique)

Option

- Vitrage acoustique, thermique, sécurité et décoratif




Demandez votre catalogue Porte,
ou téléchargez-le sur
www.menuiseriescombes.fr

VOLETS INTÉRIEURS



« Des volets intérieurs pour un style historique »

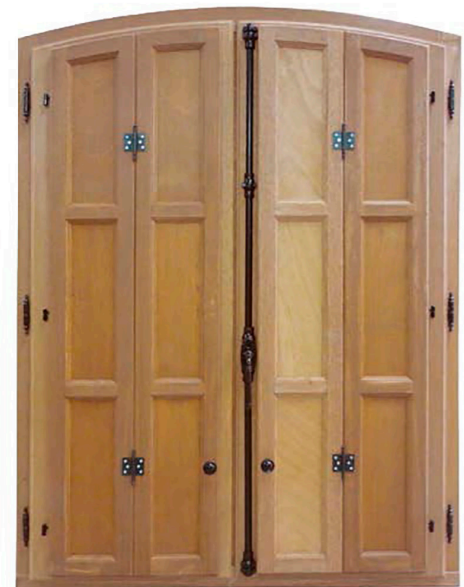

CARACTÉRISTIQUES

Pour rénover au plus près de l'existant, nous vous présentons des volets intérieurs bois. Ils sauront parfaitement s'accorder avec vos fenêtres

Description :

- Cadre en bois 24 mm avec remplissage en panneau 3 mm
- Vantaux articulés
- Fiches rustiques
- Plots magnétiques pour maintien en position fermée
- Disponible dans toutes les couleurs du RAL

SAVOIR-FAIRE, TECHNIQUES ET FINITIONS

TECHNIQUES

■ **Double Enfourchement :** L'héritage de la tradition avec assemblage à double enfourchement très robuste permettant de fabriquer des menuiseries de très grandes dimensions capable de supporter des vitrages lourds.

Petit bois :

Assemblage des petits bois intérieurs à tenons et mortaises qui permet de garder le style d'antan.

Assemblage des petits bois extérieurs à "mi-bois" pour une meilleure tenue.



NOS BOIS ET FINITIONS TOUTES GAMMES

PEINTURE	RED GRANDIS	PIN SYLVESTRE	MÉLÈZE	CHÊNE
IFH				
Lasuré				
Prépeint				
Laqué blanc ou couleurs RAL				
		Non abouté Pour toutes les essences destinées à la lasure		Abouté Pour le Pin et le Red grandis, destinés à la peinture

ACCESSOIRES

« Pour tous les goûts... »

Poignées de Fenêtres

■ Sécustik Atlanta

■ Sécustik Toulon

*possibilité de condamner l'ouvrant en position OB

■ SÉCUSTIK
Pour vos fenêtres, un plus « sécurité » qui s'entend !
 De la position fermée à la position oscillante, la poignée Secustik® permet l'enclenchement d'un mécanisme de verrouillage breveté, qui émet un cliquetis audible dans les différentes positions de la poignée.

Ensembles serrures de Portes-fenêtres

■ STANDARD

■ TOULON

Poignées rustiques



Caches fiches



ACCESSOIRES

...et tous les styles »

Poignées de Portes

■ Ensemble serrure standard

■ Ensemble serrure Poignée de tirage pour les gâches électriques

■ Poignée Pomerol pour fermeture à crochets

■ Barre de tirage BT9 (600 mm ou 1600 mm) pour fermeture à crochets

Option
 ■ Gâche journalière

Crémones décoratives

Disponible à levier ou à bouton

GAMME TERRA Crémones en applique

Petits bois intégrés

3 dimensions possibles pour vos petits bois intégrés
 45x8 mm / 26x8 mm / 10x8 mm

■ 26x8 mm (existe aussi en 45x8 mm) :

Blanc Beige Gris clair

Gris anthracite Chêne doré Chêne irlandais

■ 10x8 mm :

Blanc Plomb Laiton

GAMME TERRA Espagnolettes



GARANTIES

GARANTIES	OBJET	DURÉE
Menuiseries Bois hors finitions	Vice de fabrication, assemblage, gauchissement sous réserve du respect des conditions de stockage (cf conditions d'application de la garantie)	10 ans (Pour que les garanties de la menuiserie soient valides, la finition définitive doit être appliquée dans les 2 mois qui suivent la mise en œuvre.)
Autres	<ul style="list-style-type: none"> • Vitrages : selon cecal et défaut selon le document FFPV. Documents disponibles sur demande 10 ans • Quincaillerie 2 ans • Joint ouvrants dormants 2 ans 	
Finitions sur menuiseries bois	<ul style="list-style-type: none"> • Peinture opaque sur gamme Natura 7 ans • Peinture opaque sur gamme Nova 10 ans • Lasures 5 ans • Prépeint blanc ou IFH 2 mois 	



Contact :

Parc d'activités Millau Viaduc
Avenue des Fialets - 12100 Millau
Tél : 05 65 59 28 00
www.menuiseriescombes.fr
accueil@menuiseriescombes.fr

Distribué par :